

# ANTARES GO 625

Unser Einstiegsmodell Antares GO 625 ist ein einfach zu bedienender Arbeitsscheinwerfer, der sich gut eignet, wenn Sie bei NORDIC LIGHTS® noch neu sind. Er verfügt über eine maximale betriebliche Lumenausbeute und zwei Lichtbildeoptionen: Flood und Wide Flood. Der Antares GO 625 ist bestens geeignet für die Bereiche Baugewerbe, Forstwirtschaft und Landwirtschaft und verfügt über eine ovale Bauform sowie eine Sockelbefestigung. Dabei produziert er null Emissionen (EMV CISPR 25 Klasse 5) und seine Lichtausbeute beträgt 2300 Lumen.



Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design. Alle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionsspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

## SPEZIFIKATIONEN

Theoretische Lichtausbeute	<b>3600 lm</b>	Vibrationsresistenz	<b>8Grms 24-2000Hz</b>
Lichtausbeute im Betrieb	<b>2300 lm</b>	Streuscheibe	<b>Grilamid® (registered trademark of EMS-GRIVORY)</b>
Farbtemperatur	<b>5000 K</b>	Gehäuse	<b>Aluminium</b>
Nominale Spannung (GS)	<b>12 - 24 V</b>	Gewicht	<b>0.8 kg</b>
Eingangsspannungsbereich (GS)	<b>9 - 16 V 18 - 32 V</b>	Internationale Schutzart	<b>IP68, IP6K9K</b>
Leistungsverbrauch	<b>39 W</b>	Salznebel	<b>ISO 9227 240H</b>
Nomineller Strom bei	<b>24V=1.40A, 12V=2.50A</b>	EMV	<b>CISPR 25 Class 5, EN12895, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2</b>
Anschluss	<b>Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)</b>	Einsatztemperaturen	<b>-40°C... +85°C (Überhitzungsschutz)</b>
Montage / Befestigung	<b>Einzelne Schraube M8</b>	Elektronik	<b>Isolated</b>
Schlag- und Stoßfestigkeit	<b>60G</b>	Artikelnummer	<b>Wide Flood: 988-303B, Flood: 988-302B</b>

## ANSCHLUSS




## HAUPTMERKMALE


- Dimmbarer und kosteneffektiver Allrounder
- Lichtausbeute im Betrieb: 2300lm
- Pure Leistung in kompaktem Design

## LICHTBILDER

**Antares Go 625 2300lm  
Wide Flood**

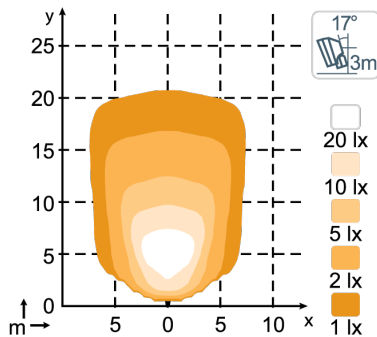

**Antares Go 625 2300lm  
Flood**

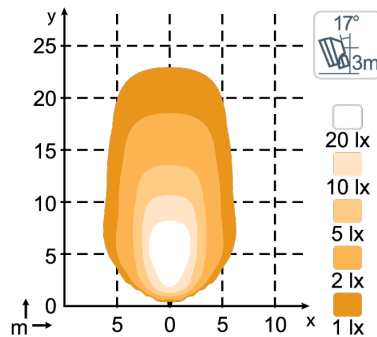

## ABMESSUNGEN

